


# ALUMINIOWA

## Drabina przegubowa

### Instrukcje bezpieczeństwa


- W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

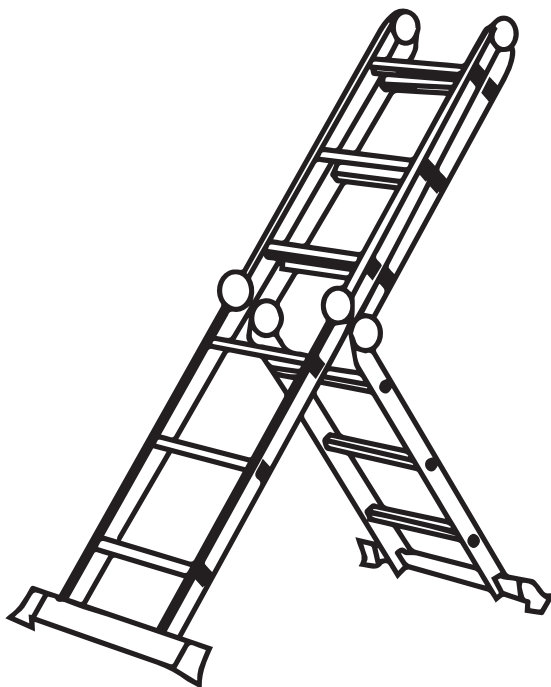

**WAŻNE:** Przed użyciem należy zamontować stabilizatory. Maksymalny udźwig nie może przekraczać 150 kg. Zobacz instrukcje ostrzegawcze dotyczące bezpiecznego użytkowania.

## Instrukcja montażu

1. Umieść drążek stabilizatora na końcu szyn bocznych (patrz schemat).
2. Zabezpiecz drążek stabilizatora za pomocą nakrętki i śruby.




## Pielęgnacja i konserwacja

1. Przeguby należy smarować dobrej jakości smarem, aby zapewnić mobilność.
2. Przeguby należy czyścić po użyciu, zwłaszcza jeśli były one narażone na działanie kurzu lub brudu.
3. Wyczyść obszar lub umyj ciepłą wodą. W przypadku użycia wody na przegubach należy jednak pamiętać o ich ponownym nasmarowaniu po wyschnięciu.

**WAŻNE:** Drabina nie powinna być używana, jeśli brakuje jakiegokolwiek części, jest ona uszkodzona lub zużyta.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże w konserwacji urządzenia i zapewni jego maksymalną żywotność.


PLATFORMA (brak w zestawie)

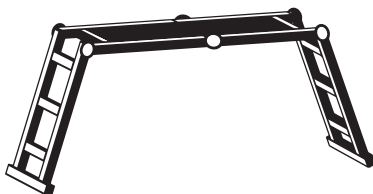


DO CELÓW PRZECHOWYWANIA PLATFORMA MIEŚCI SIĘ WEWNĄTRZ ZŁOŻONEJ DRABINY.

# Przeguby

1. Aby odblokować przeguby, wystarczy przesunąć uchwyt do pozycji odblokowania „O” (patrz schemat), a następnie złożyć sekcję drabiny do wewnątrz.
2. Przeguby automatycznie zablokują się po rozłożeniu drabiny.
3. Przed użyciem drabiny należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie przeguby są prawidłowo zablokowane.
4. Każda para przegubów musi być zablokowana jednocześnie.
5. Próba zmiany położenia drabiny, zawiasów lub przegubów podczas użytkowania drabiny jest niezwykle niebezpieczna.
6. Przeguby należy zawsze utrzymywać w czystości i chronić przed ciałami obcymi, a w przypadku wyjątkowo brudnych prac zaleca się ich zakrycie.

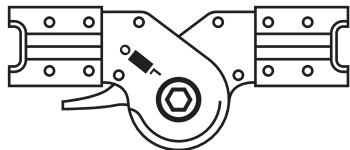

L - ZABLOKOWANO  
O - ODBLOKOWANO

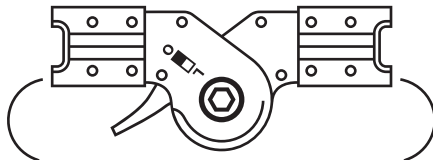



ZAWIASY ZABLOKOWANE  
STABILNIE W MIEJSCU


## UWAGA:

Aby otworzyć główną część:


Ustaw zawleczkę blokującą (czarną) w pozycji „O”.

Przegub jest zablokowany w pozycji „L”.







DRABINA  
RÓWNA




DRABINA  
ROZSTAWNA



RUSZTOWANIE



DRABINA  
WISZĄCA



RUSZTOWANIE  
SCHODOWE



PRZECHOWYWANIE

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas korzystania z drabiny należy zawsze zachować należyłą ostrożność i uwagę.
- Należy zawsze sprawdzać stabilność drabiny, upewniając się, że jest ona ustawiona na równym i twardym podłożu.
- Należy zawsze sprawdzać, czy wszystkie elementy znajdują się we właściwych pozycjach.
- Platforma może być używana tylko wtedy, gdy drabina znajduje się w jednej z pozycji poziomych.
- Drabina powinna być ustawiona pod odpowiednim kątem (75,5 stopnia) w pozycji prostej.